

SSSパーク



国土交通省 認定番号 関東(22)-57

AS-3QS

地下1段・地上2段(昇降横行式)

安全

防錆

高収容

省エネ

低騒音

低コスト

安全装置

- 侵入検知センサー
- ゲート乗越検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認センサー
- 後部無人確認ミラー
- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 出入口の安全ゲート



特長

- ① 亜鉛メッキ仕様で、防錆対策も万全。
- ② 低騒音仕様で、住環境に最適。
- ③ 行き届いた安全設計で、操作は安心。
- ④ 三段格納で高効率収容。
- ⑤ 出し入れ自由で、専任管理者不要。

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ

標準仕様

(地下1段、地上2段)


2023-4-1

要目種別		小型自動車				普通自動車																
分類記号		S2	S2H	S2H1	S2H2	M1	M1H	M1H1	M1H2	M3	M3H	M3H1	M3H2	M4	M4H	M4H1	M4H2	L2	L2H0	L2H1	L2H2	
対象自動車	最大寸法 (mm)	全長	4700				4800				5000				5050				5300			
		全幅	1800				1850				1850				1950							
		B1	1550	1700	2000	2100	1550	1700	2000	2100	1550	1700	2000	2100	1550	1700	2000	2100	1550	1700	2000	2100
		1F	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100
		2F	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100	1750	2100	2100	2100
	最大質量 (kg)	B1	1800				2000				2000				2300							
		1F	1800				2000				2000				2300							
		2F	1800				2000				2000				2300							
	連基ピッチ	P mm	2300				2400				2400				2500							
	収容部緒元	ビット深さ	D mm	1750	1900	2200	2300	1750	1900	2200	2300	1750	1900	2200	2300	1750	1900	2200	2300	1750	1900	2200
ビット奥行		L mm	5450				5550				5750				5800				6050			
柱間隔(前後)		LA mm	5172				5272				5472				5522				5772			
ビット間口		Bp mm	2300*N+250				2400*N+250				2400*N+250				2500*N+250							
地上部間口		Br mm	2300*N+200				2400*N+200				2400*N+200				2500*N+200							
上昇時必要空間		mm	3753	4453	4453	4453	3753	4453	4453	4453	3753	4453	4453	4453	3753	4453	4453	4453	3753	4453	4453	4453
機体地上高		mm	2898	3248	3248	3248	2898	3248	3248	3248	2898	3248	3248	3248	2898	3248	3248	3248	2898	3248	3248	3248
装置仕様			B1(車高)								1F				2F							
	昇降時間		(B1車高H=1550~H=2100):31秒~41秒												(1F車高H=1670~H=2100):25秒~31秒							
	横行時間										P=2300:24秒 P=2400:25秒 P=2500:26秒											
	ゲート開閉時間										11秒											
	モータ容量	昇降	2.2KW,4P, ブレーキ付																			
		横行	0.2KW,4P, ブレーキ付																			
		ゲート	90W,4P, ブレーキ付																			
	電源容量		三相交流 200V,50Hz, 3.8KVA×1系統																			
駆動方式		電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式																				


注) 1. N:連基数

- 全長は、上記の他に4900,5200があります。その場合のビット奥行は、5650,5950となります。
- 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
- ビット深さ「D」は機械柱ベースプレート下面を示す。ビット全深さは更に調整ライナー代20mmを追加したものとします。
- 1F収容車高が2100以下の場合の上昇時必要空間寸法は、本表の寸法から車高差を引いたものとなります。但しB1の車高は1Fと同等か、それ以下の高さに制限されます。
- 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。

寸法図

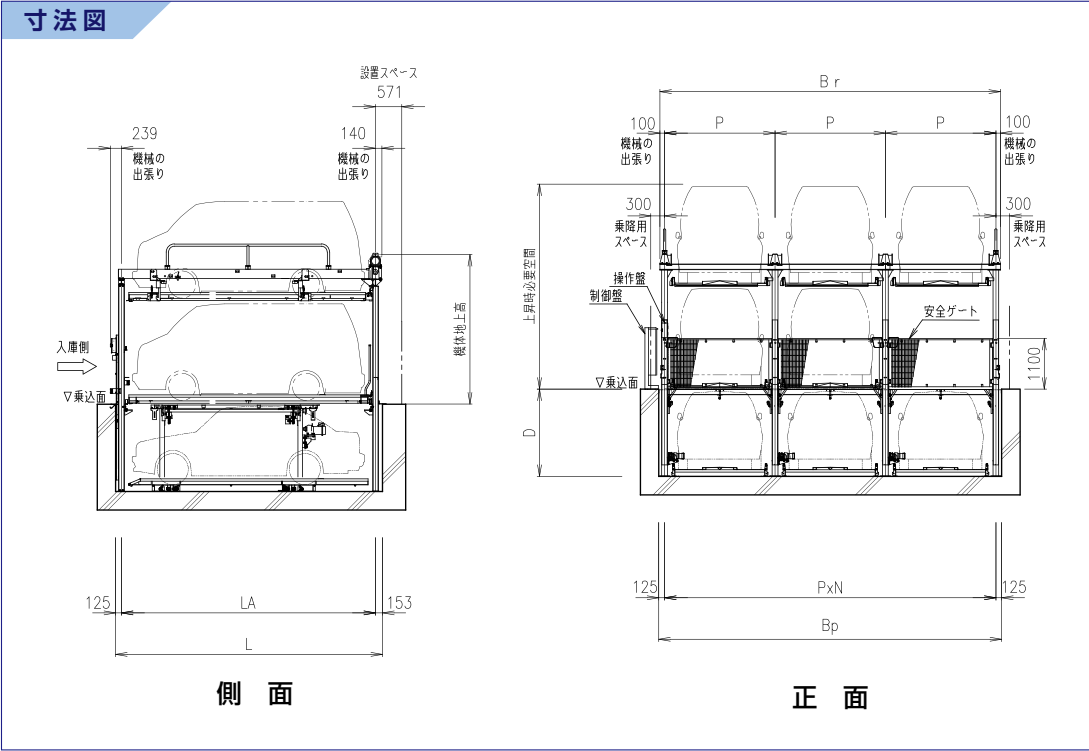

動作順序

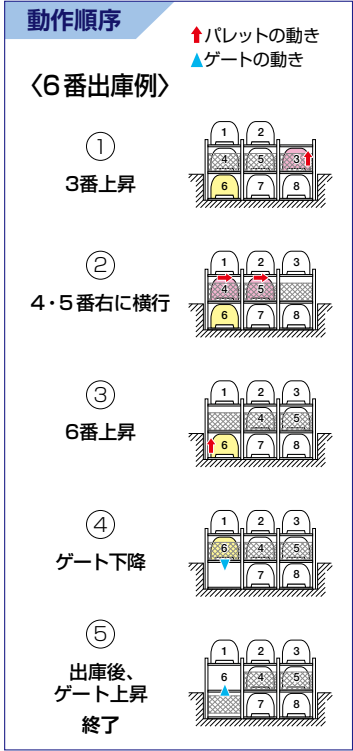

PARKING SYSTEM

車社会のニーズに応える
株式会社 アサップ パーキングシステム部

本社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283

大阪支社 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-11
TEL.06-6476-9516 FAX.06-6476-9581

URL: <http://www.asap-net.co.jp> e-mail: info@asap-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)