


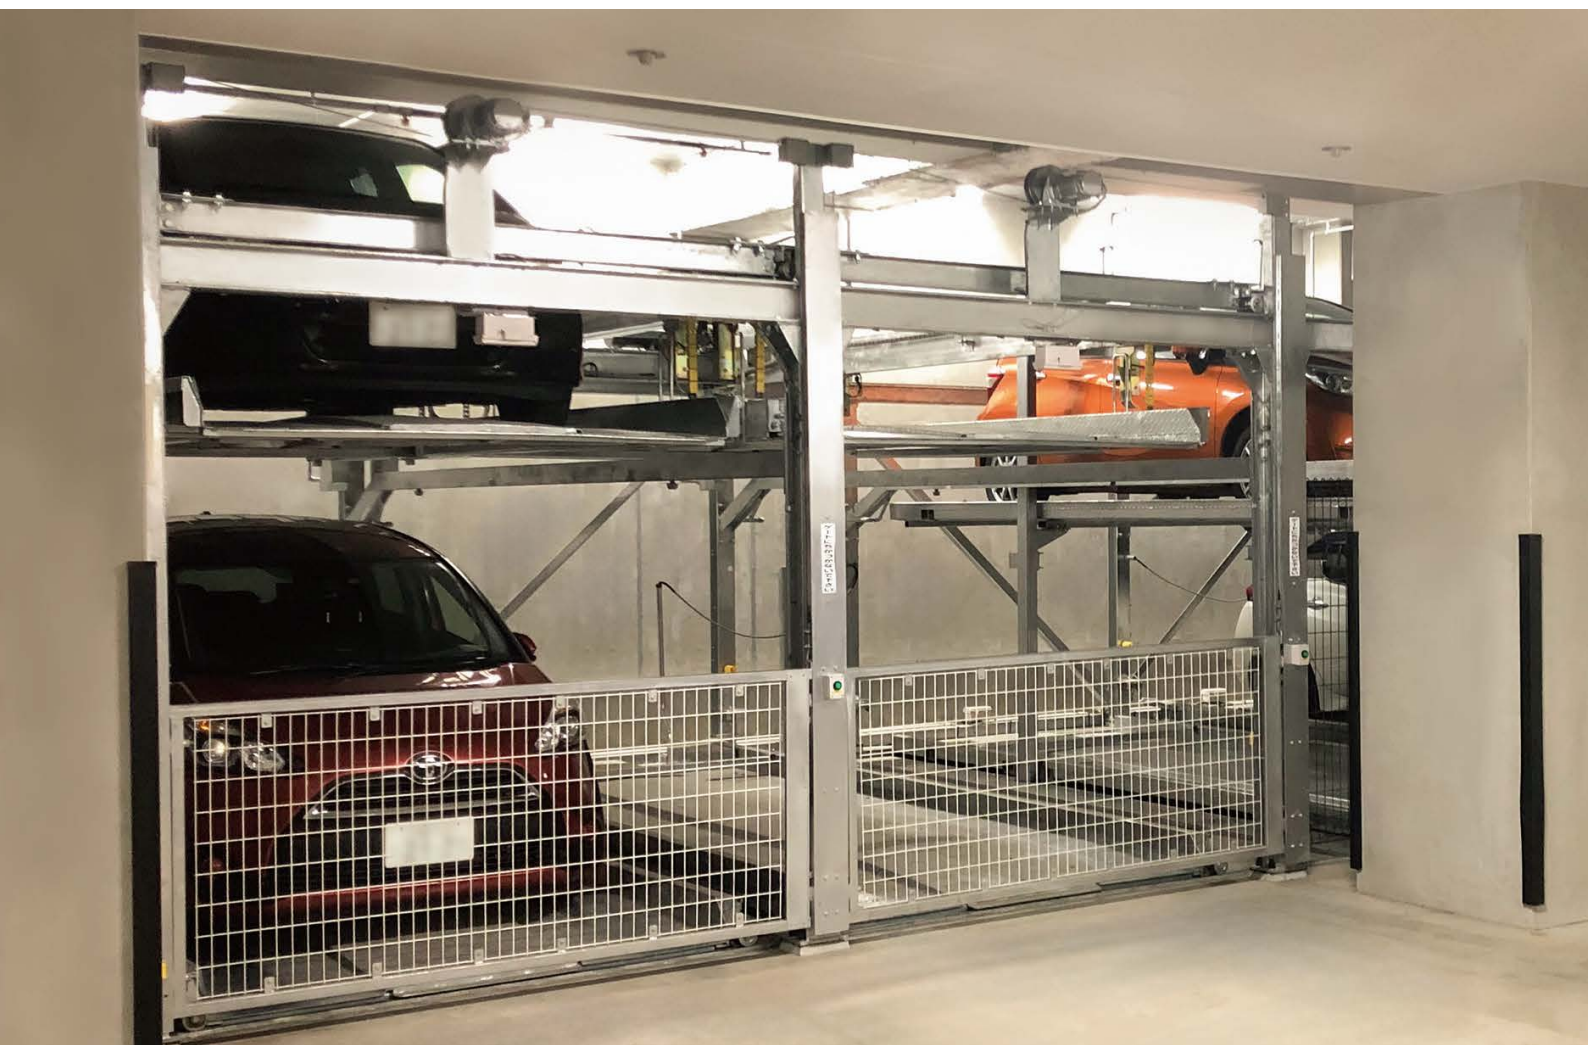

国土交通省 認定番号 関東(23)ー08

特許取得製品

AS-22S

地下2段・地上2段(昇降横行式)

特 長

- ① 地上パレットが従来機より約50mm、地下パレットが約100mm広くなり、入庫がしやすくなると同時に大型車も駐車できます
- ② 地下ピットには車高1700mmのセミルーフ車が駐車できるようになります
- ③ EV充電装置が取り付けられ料金計算もできます
- ④ 溶融亜鉛メッキ仕上げなので防錆塗装は不要です



安全装置

- 侵入検知センサー
- ゲート乗越検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認センサー
- 後部無人確認ミラー
- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 出入口の安全ゲート

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ


標準仕様

(地下2段、地上2段) (呼び方:SSSパーク AS-22S)

2025-3-25

要目種別		小型自動車					普通自動車																		
		分類記号			S2	S2H1	S2H2	M1	M1H1	M1H2	M2	M2H1	M2H2	M3	M3H1	M3H2	M4	M4H1	M4H2	L1	L1H1	L1H2	L2	L2H1	L2H2
対象自動車	最大寸法 (mm)	全幅	全長	4700			4800			4900			5000			5050			5200			5300			
			2F	1900			1900			1900			1900			1900			2000			2000			
			1F	1900			1900			1900			1900			1900			2000			2000			
			B1,B2	1950			1950			1950			1950			1950			2050			2050			
		全高	2F (S)	1550			1550			1550			1550			1550			1550			1550			
			(H)	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	
			1F	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	
			B1,B2	1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550・1700			
	最大質量 (kg)	2F,1F	1800			2000			2000			2000			2000			2300			2300				
B1,B2		1800			2000			2000			2000			2000			2300			2300					
収容部 緒元	連基ピッチ	P mm	2450			2450			2450			2450			2450			2550			2550				
	ピット深さ	D mm	3580			3580			3580			3580			3580			3580			3580				
	ピット奥行	L mm	4900			5000			5100			5200			5250			5400			5500				
	柱間隔(前後)	LA mm	5350			5450			5550			5650			5700			5850			5950				
	ピット間口	Bp mm	2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2550 * N+200			2550 * N+200				
	地上部間口	Br mm	2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2450 * N+200			2550 * N+200			2550 * N+200				
	上昇時必要空間 (mm)	(S)	3655	3985	4085	3655	3985	4085	3655	3985	4085	3655	3985	4085	3655	3985	4085	3655	3985	4085	3655	3985	4085		
		(H)	3775	4435	4635	3775	4435	4635	3775	4435	4635	3775	4435	4635	3775	4435	4635	3775	4435	4635	3775	4435	4635		
	機体地上高 (mm)	台車最高部	3010	3340	3440	3010	3340	3440	3010	3340	3440	3010	3340	3440	3010	3340	3440	3010	3340	3440	3010	3340	3440		
		ゲート部	3150	3480	3580	3150	3480	3580	3150	3480	3580	3150	3480	3580	3150	3480	3580	3150	3480	3580	3150	3480	3580		
装置 仕様				B2			B1			1F			2F												
	昇降時間			70 秒			35 秒						31 秒												
	横行時間			25 秒																					
	ゲート開閉時間			16 秒																					
	モータ容量	昇 降	3.7KW、4P、ブレーキ付									2.2KW、4P、ブレーキ付													
		横 行										0.2KW、4P、ブレーキ付													
		ゲ ー ト	90W、4P、ブレーキ付																						
電源容量			三相交流 200V、50Hz、5.2KVA×1系統																						
駆動方式			電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式																						

- 注) 1. N:連基数、(S):標準高さ、(H):ハイルーフ仕様
2. 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
3. ピット深さ「D」は機械柱ベースプレート下面を示す。ピット全深さは更に調整ライナー代20mmを追加したものとなります。
4. 1F、2Fの収容車高は本表の他に1750があります。
5. B1、B2収容車高は、本表の他に1750,2000,2100があります。ピット深さ及び上昇時必要空間寸法は、本表の寸法に車高差を加えたものとなります。
B1、B2の車高は1Fと同等か、それ以下の高さに制限されます。
6. 上昇時必要空間及び機体地上高は、泡消火設備の寸法を示す。泡消火設備なき場合も、同一寸法となります。
7. 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。
8. 収容車の全幅は車両胴体幅を指すものでドアミラー幅は含んでいません。入庫時は必ずドアミラーを畳んで装置に接触しないことを確認して下さい。

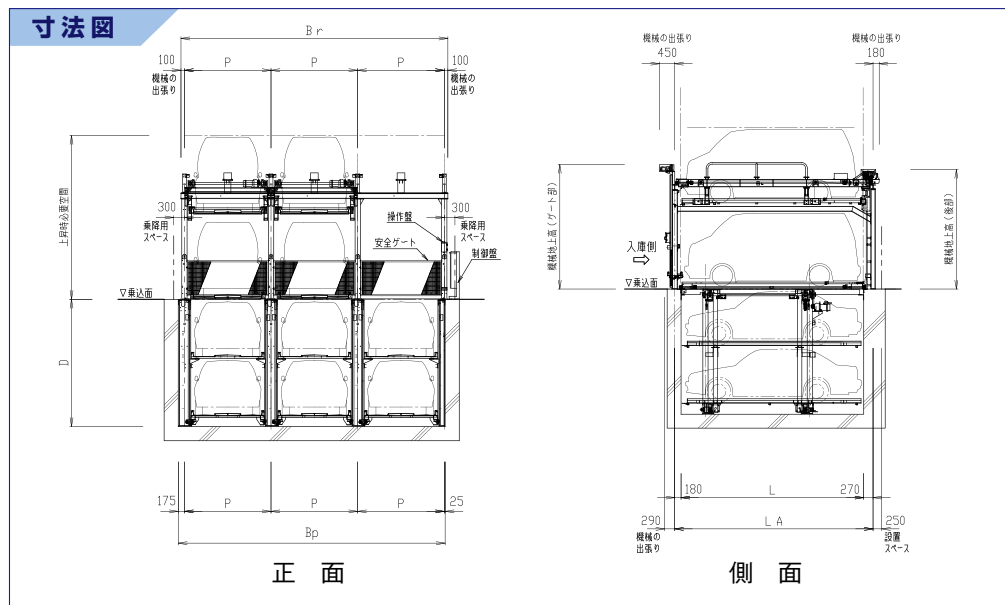

車社会のニーズに応える
株式会社 アサップ パーキングシステム部

本 社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283
大阪支社 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-11
TEL.06-6476-9516 FAX.06-6476-9581
URL: <http://www.asap-net.co.jp> e-mail: info@asap-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)