


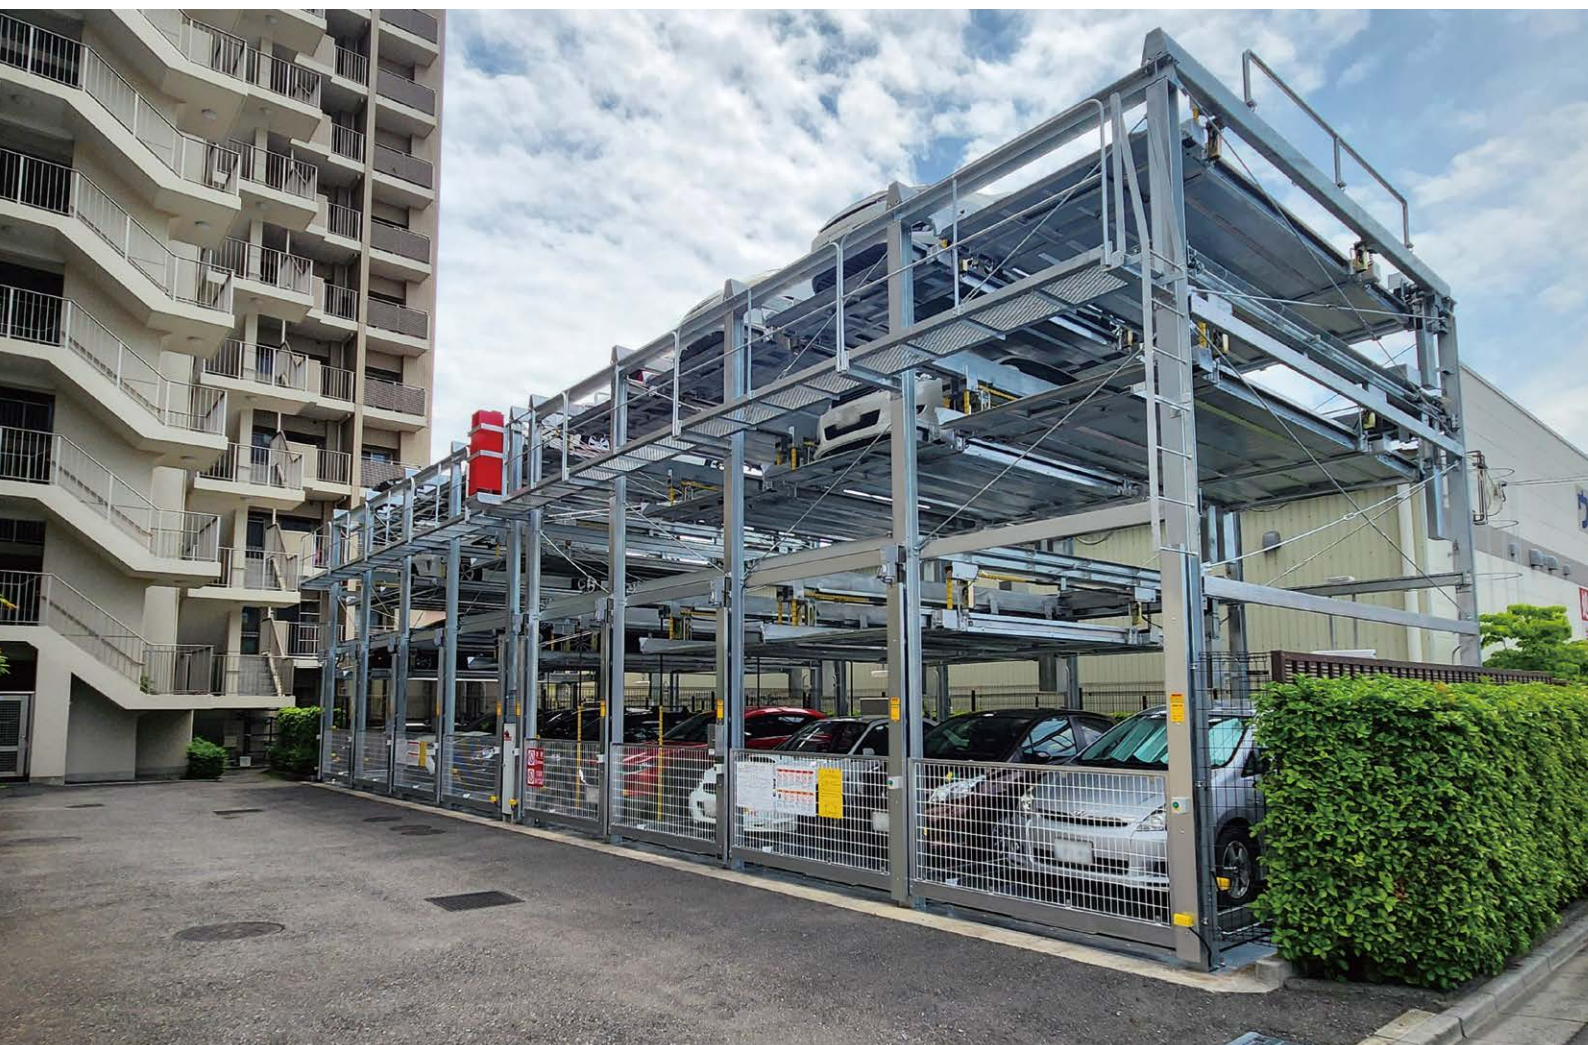

国土交通省 認定番号 関東(23)ー47

特許取得製品

AS-24

地下2段・地上4段(昇降横行式)

特 長

- ① 地上パレットが従来機より約50mm、地下パレットが約100mm広くなり、入庫がしやすくなると同時に大型車も駐車できます
- ② 地下ピットには車高1700mmのセミルーフ車が駐車できるようになります
- ③ EV充電装置が取り付けられ料金計算もできます
- ④ 溶融亜鉛メッキ仕上げなので防錆塗装は不要です



安全装置

- 侵入検知センサー
- ゲート乗越検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認センサー
- 後部無人確認ミラー
- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 出入口の安全ゲート

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ

標準仕様

(地下2段、地上4段) (呼び方:SSSパーク AS-24 但し24の前の2は地下2段、後の4は地上4段の意味)


2025-3-25

	要目種別		小型自動車				普通自動車																	
	分類記号		S2	S2H1	S2H2	M1	M1H1	M1H2	M2	M2H1	M2H2	M3	M3H1	M3H2	M4	M4H1	M4H2	L1	L1H1	L1H2	L2	L2H1	L2H2	
対象自動車	最大寸法 (mm)	全幅	全長	4700			4800			4900			5000			5050			5200			5300		
			4F~2F	1900			1900			1900			1900			1900			2000			2000		
			1F	1900			1900			1900			1900			1900			2000			2000		
			B1,B2	1950			1950			1950			1950			1950			2050			2050		
			4F(S)	1550			1550			1550			1550			1550			1550			1550		
		全高	(H)	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100
			3F,2F	1550			1550			1550			1550			1550			1550			1550		
			1F	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100
			B1,B2	1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550・1700			1550			1550・1700			1550		
	最大質量 (kg)	3F,2F	1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300			
		4F,1F	1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300			
		B1,B2	1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300			
収容部諸元	連基ピッチ	P mm	2450			2450			2450			2450			2450			2550			2550			
	ピット深さ	D mm	3580			3580			3580			3580			3580			3580			3580			
	ピット奥行	L mm	4900			5000			5100			5200			5250			5400			5500			
	柱間隔(前後)	LA mm	5600			5700			5800			5900			5950			6100			6200			
	ピット間口	Bp mm	2450×N+200			2450×N+200			2450×N+200			2450×N+200			2450×N+200			2550×N+200			2550×N+200			
	地上部間口	Br mm	2450×N+300			2450×N+300			2450×N+300			2450×N+300			2450×N+300			2550×N+300			2550×N+300			
	上昇時必要空間 (mm)	(S)	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	
		(H)	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	
	機体地上高(mm)		5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	
装置仕様						B2			B1			1F			2F			3F			4F			
	昇降時間					70秒			35秒						29秒			52秒			75秒			
	横行時間											25秒												
	ゲート開閉時間											16秒												
	モータ容量	昇降				3.0KW、4P、ブレーキ付									2.2KW、4P、ブレーキ付									
		横行										0.2KW、4P、ブレーキ付												
		ゲート										0.2KW、4P、ブレーキ付												
	電源容量								三相交流			200V、50Hz、5.2KVA×1系統												
駆動方式											電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式													

- 注) 1. N:連基数、(S):標準高さ、(H):ハイルーフ仕様
 2. 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
 3. ピット深さ「D」は機械柱ベースプレート下面を示す。ピット全深さは更に調整ライナー代20mmを追加したものとします。
 4. 1F、4Fの収容車高は本表の他に1750、2F、3Fは2000あります。
 5. B1、B2収容車高は、本表の他に1750、2000、2100があります。ピット深さ及

- び上昇時必要空間寸法は、本表の寸法に車高差を加えたものとなります。
 B1、B2の車高は1Fと同等か、それ以下の高さに制限されます。
 6. 上昇時必要空間及び機体地上高は、泡消火設備の場合は+400となります。
 7. 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。
 8. 収容車の全幅は車両胴体幅を指すものでドアミラー幅は含んでいません。
 入庫時は必ずドアミラーを畳んで装置に接触しないことを確認して下さい。


寸法図

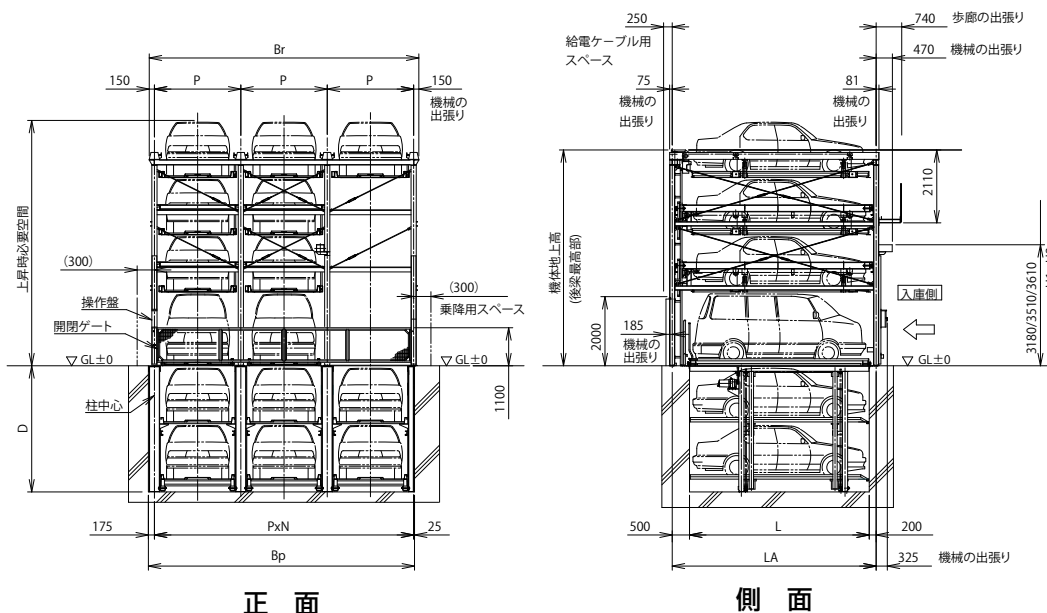

動作順序

- ↑パレットの動き
 ▲シャッターの動き

<13番出庫例>

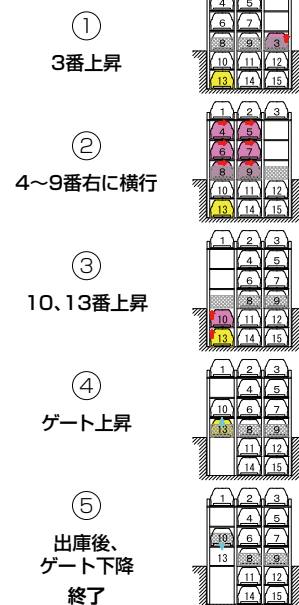

車社会のニーズに応える **株式会社 アサップ** パーキングシステム部

本社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
 TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283
 URL: <http://www.asapp-net.co.jp>
 e-mail: info@asapp-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)