

SSSパーク



国土交通省 認定番号 関東(23)-13

AS-2R

地上2段(昇降横行式)

安全 防錆 高収容

省エネ 低騒音 低コスト

安全装置

- 侵入検知センサー
- ゲート乗越検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認センサー
- 後部無人確認ミラー
- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 出入口の安全ゲート



特長

- ① 亜鉛メッキ仕様で、防錆対策も万全。
- ② 低騒音仕様で、住環境に最適。
- ③ 行き届いた安全設計で、操作は安心。
- ④ 設置高が低く、住環境に優しい。
- ⑤ 出し入れ自由で、専任管理者不要。

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ


標準仕様

2023-10-1


	要目種別		小型自動車				普通自動車																				
	分類記号		S2	S2H	S2H1	S2H2	M1	M1H	M1H1	M1H2	M3	M3H	M3H1	M3H2	M4	M4H	M4H1	M4H2	L2	L2H	L2H1	L2H2					
対象自動車	最大寸法 (mm)	全長	4700				4800				5000				5050				5300								
		全幅	1750				1850																1950				
		1F	1550	1750	2000	2100	1550	1750	2000	2100	1550	1750	2000	2100	1550	1750	2000	2100	1550	1750	2000	2100					
		2F	2100																								
	最大質量 (kg)	1F	1800				2200																2300				
		2F	1800				2200																2300				
収容部 緒元	連基ピッチ	P	mm	2300				2400								2500											
	柱間隔(前後)	LA	mm	5250				5350				5550				5600				5850							
	レール間隔	RP	mm	3858				3958				4158				4208				4458							
	間 口	B	mm	2300 * N + 200				2400 * N + 200																2500 * N + 200			
	上昇時必要空間		mm	3900	4100	4350	4450	3900	4100	4350	4450	3900	4100	4350	4450	3900	4100	4350	4450	3900	4100	4350	4450				
	機体地上高(前)		mm	2995	3195	3445	3545	2995	3195	3445	3545	2995	3195	3445	3545	2995	3195	3445	3545	2995	3195	3445	3545				
	機体地上高(後)		mm	2690	2890	3140	3240	2690	2890	3140	3240	2690	2890	3140	3240	2690	2890	3140	3240	2690	2890	3140	3240				
	装置仕様							1F								2F											
昇降時間														(1F車高H=1670~H=2100):23秒~31秒													
横行時間		P=2300:22秒				P=2400:24秒				P=2500:26秒																	
ゲート開閉時間						16秒																					
モータ容量		昇 降													2.2KW、4P、ブレーキ付												
		横 行	0.2KW、4P、ブレーキ付																								
ゲート		90W、4P、ブレーキ付																									
電源容量		三相交流 200V、50Hz、3.8KVA×1系統																									
駆動方式		電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式																									

2. 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
3. 全長は、上記の他に4900があります。その場合の柱間隔は、5450mmとなります。
4. 2F収容車高が2100以下の場合の上昇時必用空間寸法は、本表の寸法から車高差を引いたものとなります。
5. 上昇時必要空間、機体地上高の寸法は、調整代15mmを含んだ寸法です。
6. 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。

寸法図

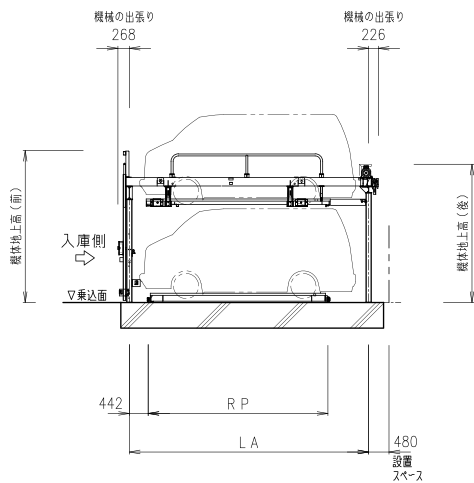

正 面

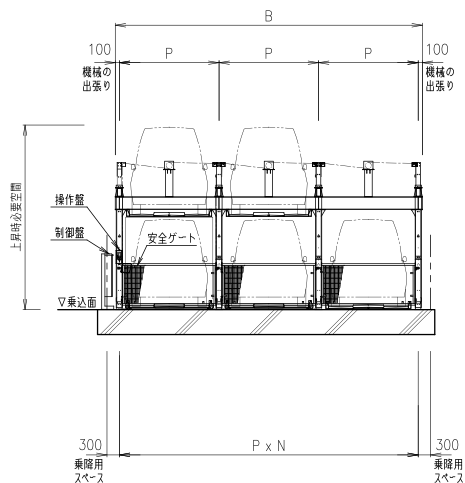

動作順序

↑パレットの動き
▲シャッターの動き

＜1 番出庫例＞

-

-

-

-

-



本社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283
URL: <http://www.asap-net.co.jp>
e-mail: info@asap-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)