

SSSパーク

ASAP PARKING SYSTEM



国土交通省 認定番号 関東(21)-79

AS-03

地上3段(昇降横行式)

安全 防錆 高収容

省エネ 低騒音 低コスト

安全装置

- 侵入検知センサー
- ゲート乗越検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認センサー
- 後部無人確認ミラー
- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 出入口の安全ゲート



特長

- ① 亜鉛メッキ仕様で、防錆対策も万全。
- ② 低騒音仕様で、住環境に最適。
- ③ 行き届いた安全設計で、操作は安心。
- ④ 三段格納で高効率収容。
- ⑤ 出し入れ自由で、専任管理者不要。

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ


標準仕様

(地上3段) (呼び方:AS-03型)

	要目種別		小型自動車			普通自動車																				
	分類記号		S2	S2H1	S2H2	M1	M1H1	M1H2	M2	M2H1	M2H2	M3	M3H1	M3H2	M4	M4H1	M4H2	L1	L1H1	L1H2	L2	L2H1	L2H2			
対象自動車	最大寸法 (mm)	全長	4700			4800			4900			5000			5050			5200			5300					
			全幅	1F			1880			1880			1880			1880			1950			1950				
				2F～3F			1880			1880			1880			1880			1950			1950				
		全高	1F			1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100
			2F			1550			1550			1550			1550			1550			1550					
			3F (S)			1550			1550			1550			1550			1550			1550					
			(H)			1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100
	最大質量 (kg)	1F, 3F		1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300				
		2F		1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300				
収容部諸元	連基ピッチ	P mm	2400			2400			2400			2400			2400			2500			2500					
	柱間隔(前後)	LA mm	5600			5700			5800			5900			5950			6100			6200					
	間口	B mm	2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2500×N+200			2500×N+200					
	上昇時必要空間 (mm)	(S)	5115	5445	5545	5115	5445	5545	5115	5445	5545	5115	5445	5545	5115	5445	5545	5115	5445	5545	5115	5445	5545			
		(H)	5235	5895	6095	5235	5895	6095	5235	5895	6095	5235	5895	6095	5235	5895	6095	5235	5895	6095	5235	5895	6095			
	機体地上高(mm)		3984	4314	4414	3984	4314	4414	3984	4314	4414	3984	4314	4414	3984	4314	4414	3984	4314	4414	3984	4314	4414			
装置仕様						1F			2F			3F														
	昇降時間								29秒			52秒														
	横行時間								24秒																	
	ゲート開閉時間								16秒																	
	モータ容量	昇降							2.2KW、4P、ブレーキ付																	
		横行							0.2KW、4P ブレーキ付																	
		ゲート							90W、4P、ブレーキ付																	
	電源容量								三相交流 200V、50Hz、3.8KVA×1系統																	
駆動方式								電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式																		

- 注) 1. N:連基数、(S):標準高さ、(H):ハイルーフ仕様
 2. 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
 3. 1F、3Fの収容車高は本表の他に1750、2Fは1750、2000、2100があります。
 4. 上昇時必要空間及び機体地上高は、泡消火設備の場合は+200となります
 5. 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。

寸法図

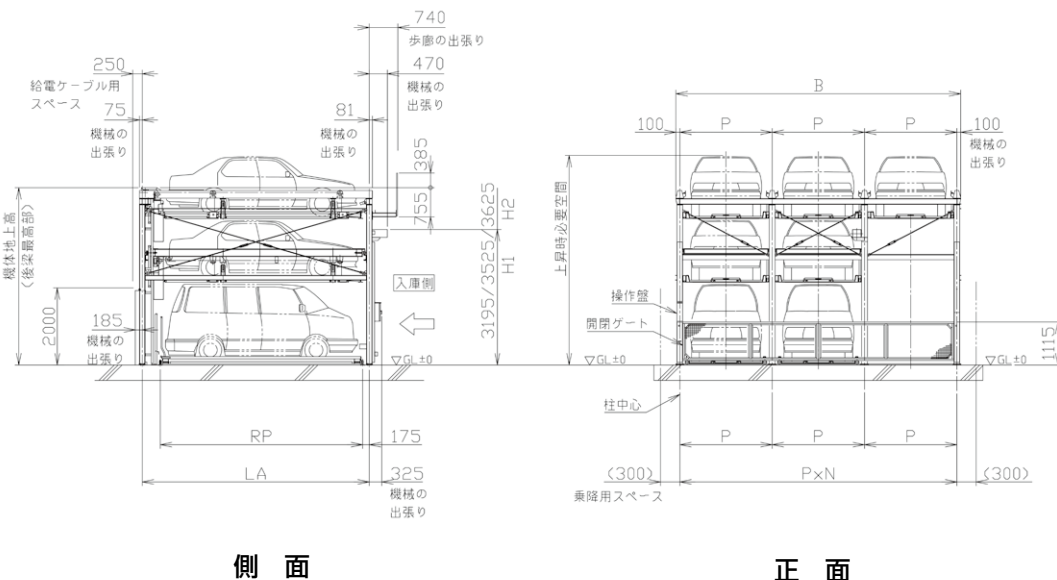

動作順序

- ↑パレットの動き
 ▲シャッターの動き

<1番出庫例>

- ① 3番上昇
- ② 4~7番右に横行
- ③ 1番下降
- ④ シャッター上昇
- ⑤ 出庫後、シャッター下降 終了



PARKING SYSTEM

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ パーキングシステム部

本社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
 TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283
 URL: <http://www.asap-net.co.jp>
 e-mail: info@asap-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)