

SSSパーク



国土交通省 認定番号 関東(21)-79

AS-04

地上4段(昇降横行式)

安全 防錆 高収容

省エネ 低騒音 低コスト

安全装置

- 侵入検知センサー
- 車両はみ出し検知センサー
- 後部無人確認センサー
- パレット落下防止装置
- 出入口の安全ゲート
- ゲート乗越検知センサー
- 縦区画侵入検知センサー
- 後部無人確認ミラー
- 非常停止装置



特長

- ① 亜鉛メッキ仕様で、防錆対策も万全。
- ② 低騒音仕様で、住環境に最適。
- ③ 行き届いた安全設計で、操作は安心。
- ④ 四段格納で高効率収容。
- ⑤ 出し入れ自由で、専任管理者不要。

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ


標準仕様

(地上4段) (呼び方:AS-04型)

要目種別		小型自動車						普通自動車																
分類記号		S2	S2H1	S2H2	M1	M1H1	M1H2	M2	M2H1	M2H2	M3	M3H1	M3H2	M4	M4H1	M4H2	L1	L1H1	L1H2	L2	L2H1	L2H2		
対象自動車	最大寸法 (mm)	全長	4700			4800			4900			5000			5050			5200			5300			
		全幅	1F	1800			1880			1880			1880			1880			1950			1950		
			2F～4F	1800			1880			1880			1880			1880			1950			1950		
			全高	1F	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000
		2,3F		1550			1550			1550			1550			1550			1550			1550		
		4F (S)		1550			1550			1550			1550			1550			1550			1550		
	(H)	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100	1670	2000	2100		
		最大質量 (kg)	1F, 4F	1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300		
			2, 3F	1800			1900	2000	2000	1900	2000	2000	2000			2000			2300			2300		
	収容部諸元	連基ピッチ	P mm	2400			2400			2400			2400			2400			2500			2500		
柱間隔(前後)		LA mm	5600			5700			5800			5900			5950			6100			6200			
間口		B mm	2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2400×N+200			2500×N+200			2500×N+200			
上昇時必要空間 (mm)		(S)	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	6770	7100	7200	
		(H)	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	6890	7550	7750	
機体地上高(mm)			5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	5639	5969	6069	
装置仕様							1F			2F			3F			4F								
	昇降時間						29秒			52秒			75秒											
	横行時間						24秒																	
	ゲート開閉時間						16秒																	
	モータ容量	昇降					2.2KW、4P、ブレーキ付																	
		横行					0.2KW、4P ブレーキ付																	
		ゲート					90W、4P、ブレーキ付																	
	電源容量						三相交流 200V、50Hz、3.8KVA×1系統																	
駆動方式					電動チェーン駆動及びローラチェーンによる昇降方式																			

- 注) 1. N:連基数、(S):標準高さ、(H):ハイルーフ仕様
 2. 上昇時必要空間は入庫車最高部より50mmの隙間を含んでいます。
 3. 1F、4Fの収容車高は本表の他に1750、2F、3Fは2000があります。
 4. 上昇時必要空間及び機体地上高は、泡消火設備の場合は+400となります。
 5. 仕様・寸法は改良のため予告なしに変更することがあります。

寸法図

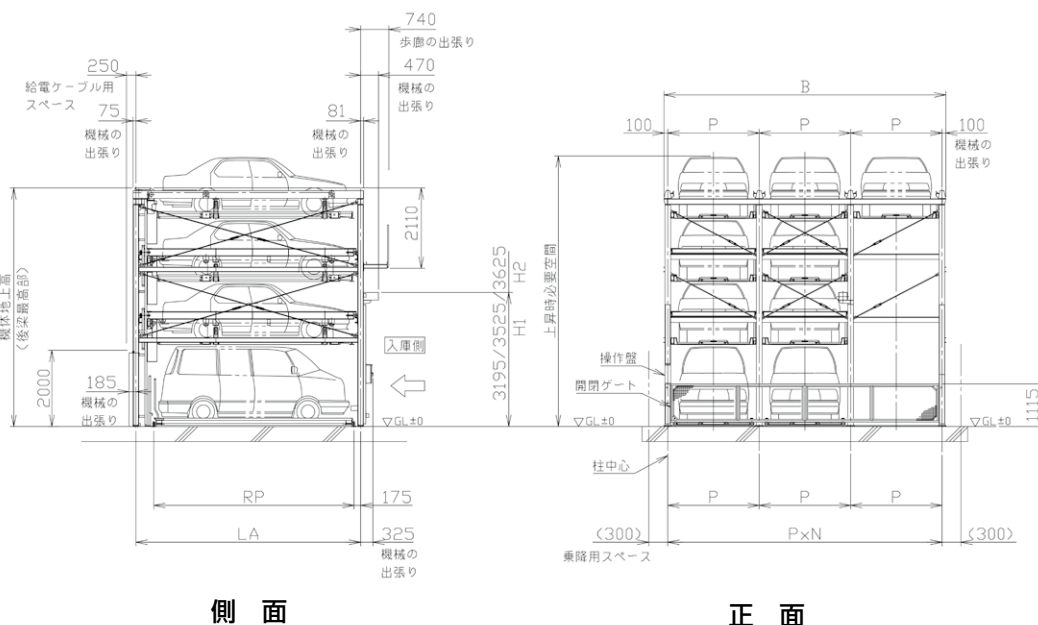

動作順序

- ↑パレットの動き
 ▲シャッターの動き

<1番出庫例>

- ① 3番上昇
- ② 4~9番右に横行
- ③ 1番下降
- ④ シャッター上昇
- ⑤ 出庫後、シャッター下降 終了



PARKING SYSTEM

車社会のニーズに応える

株式会社 アサップ パーキングシステム部

本社 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-3-12
 TEL.042-643-6282 FAX.042-643-6283
 URL: <http://www.asap-net.co.jp>
 e-mail: info@asap-net.co.jp

販売店(お問い合わせ)